eco Bautechnik GmbH

Imprägnierung und Beschichtung • Rohr- und Schachtsysteme • Sonderbauteile

24.01.2018

Projekt ASFINAG: Reduktion Lärmemissionen v. Fahrbahnübergängen (2017)

Maßnahme: ***Kaltverguß mit Polysulfid Hochleistungsdichtstoff***

1) Reinigen der Fugenkammern (zwischen den Dilatations-Backen)

2) Blankschleifen der Stahllamellen (Entfernung Pulverbeschichtung für Grundierung)

3) Auftragen Korrosionsschutz → *Ko-Schutz ZM (auf Zink-Basis)*

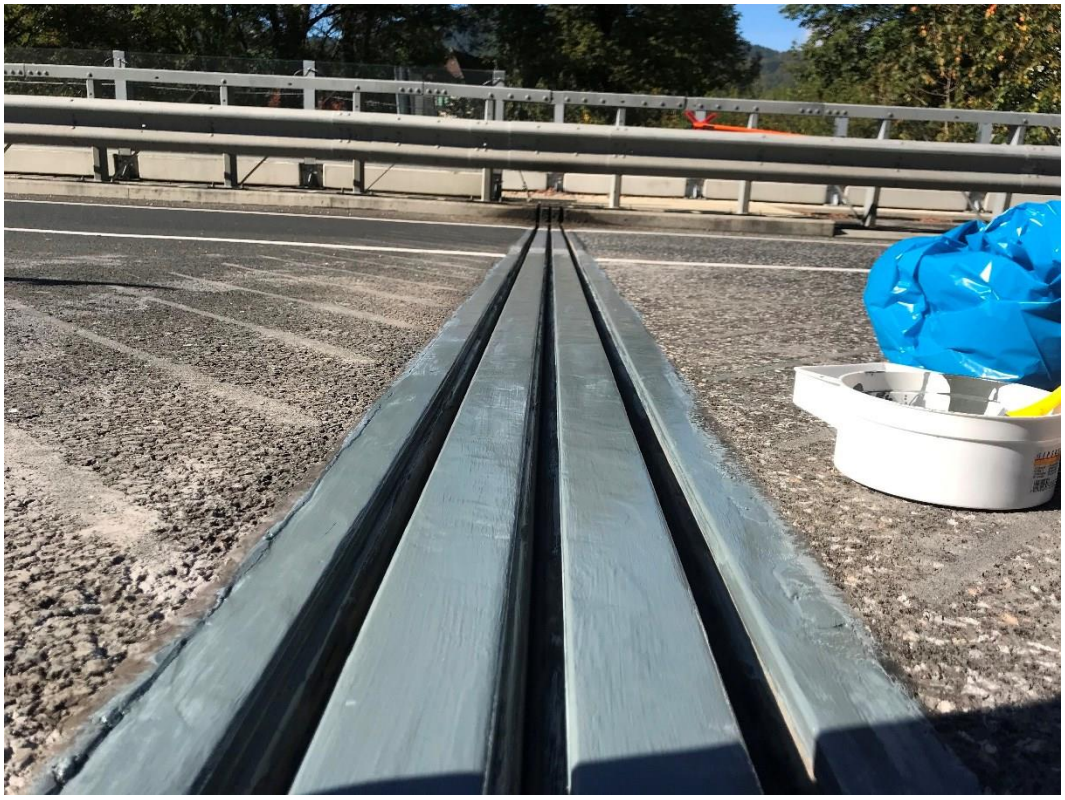

4) Verlegen der Füllschnur +
Auftragen Primer S2 nach Ablüftzeit d. Ko-Schutzes

5) Kaltverguß mit Hochleistungsdichtstoff POLYSULFID TC30G (schwarz)